




**Tuile avec perforation de 1,5 mm avec bord d'environ 93 mm**

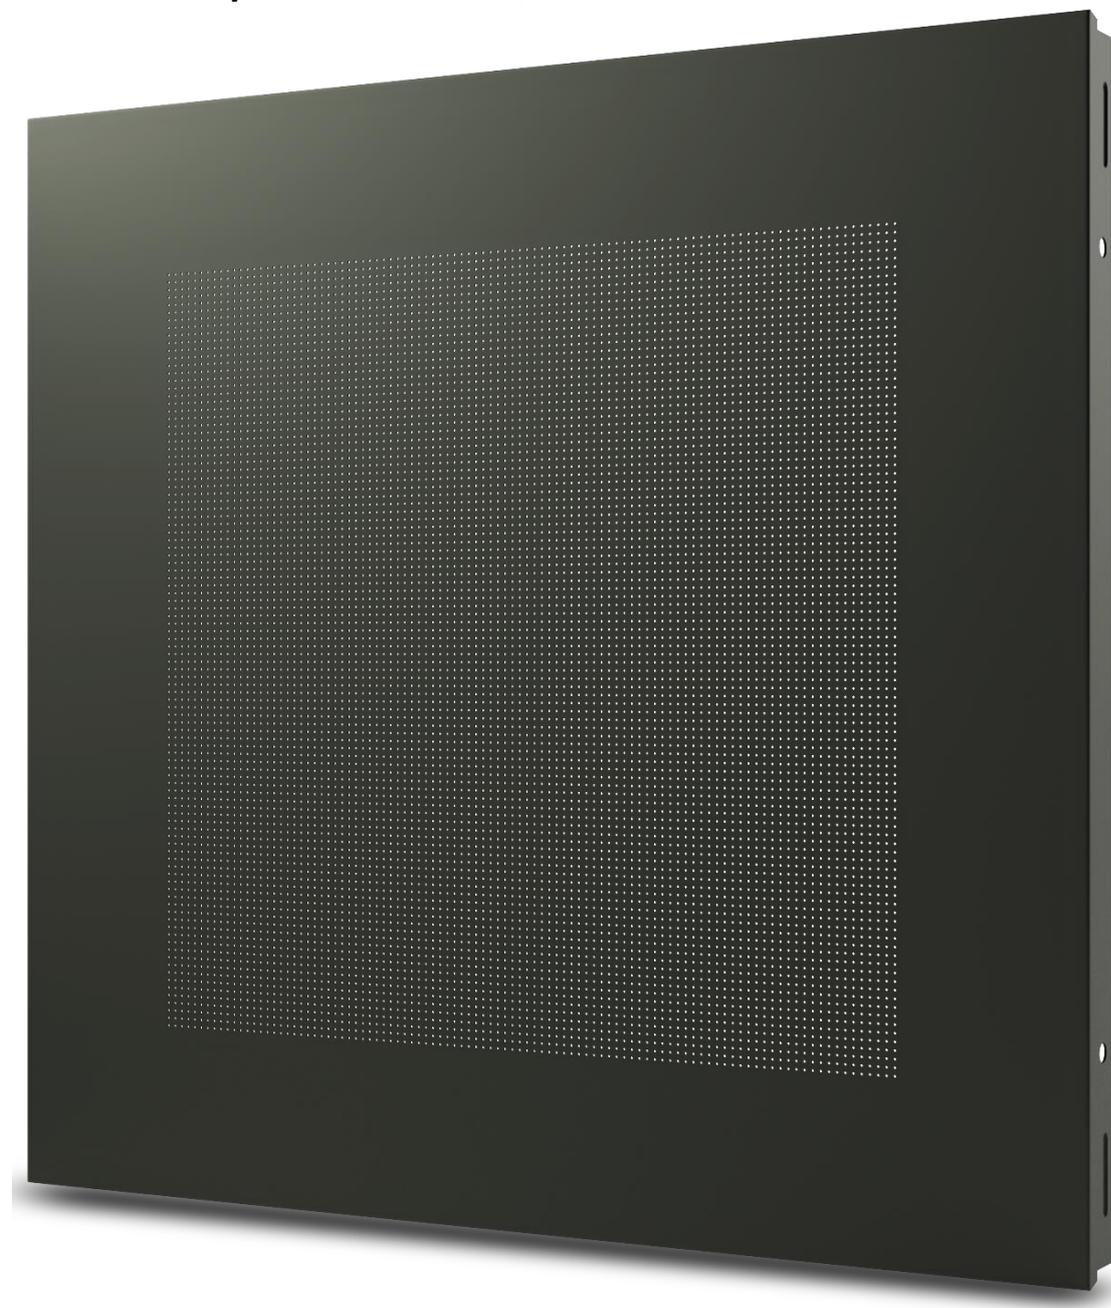

**Couleur : Ral 7022**

**Dimensions standard :**

600 x 600 x 0,6 mm

600 x 300 x 0,6 mm

La tuile est munie de trous de perforation d'un diamètre de 1,5 mm avec un espacement de 2,66 m .  
Autour, il y a un bord non perforé d'environ 93 mm ,

**Matériau :**

Tôle d'acier galvanisée à chaud laminée à froid (système continu sendzimir)

**Usinage :**

Les deux côtés 100 gr/m<sup>2</sup> de zinc

Côté recto : 5 microns de primaire anti-corrosion + 25 microns de finition polyester,

Verso -side : 5 microns d'apprêt epoxy

**Résistance :**

Résistant aux alcalis et aux acides, aux solvants aliphatiques, aromatiques et alcalins,  
les huiles minérales et les nettoyeurs ménagers, les bords ne peuvent pas rouiller.

**Domaines d'application :**

Bureaux

environnement acoustique